


開槽標準型自攻螺紋襯套主要特性:

開槽標準型自攻螺紋襯套主要適用範圍廣泛，
可切削軟金屬和塑膠。

- 最高的抗脫拉強度
- 適用於金屬與塑膠範圍廣泛
- 優越的抗震性
- 簡單的安裝設備

高抗脫拉強度，在軟金屬與塑膠形成"外V型螺紋"，
能快速的裝入及鎖入基礎材料中，
它們能抵抗高震動亦不失性能。
高品質內螺紋耐磨，
符合美規標準精度 2B，ISO 6H標準。

自攻螺紋襯套是硬度高的金屬，
材質有：不鏽鋼、鋼或黃銅
長度有：標準長、短

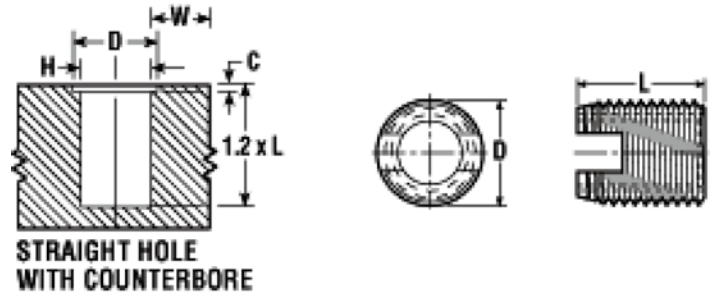

美制牙		M 公制牙		L 全長	外 牙 D x P	H			C
編 號	內 牙 D x P	編 號	內 牙 D x P			塑膠 鑽頭孔徑	鋁合金 鑽頭孔徑	鑄鐵 鑽頭孔徑	
0011020..	# 2 - 56	0010020..	M 2 x 0.4	6	M 4.5 x 0.5	4.0 - 4.1	4.1 - 4.2	4.2 - 4.3	0.8
0011040..	# 4 - 40	0010030..	M 3 x 0.5	6	M 5 x 0.5	4.5 - 4.6	4.6 - 4.7	4.7 - 4.8	0.8
0011060..	# 6 - 32	0010035..	M 3.5 x 0.6	8	M 6 x 0.75	5.3 - 5.4	5.5 - 5.6	5.6 - 5.7	0.8
0011080..	# 8 - 32	0010040..	M 4 x 0.7	8	M 6.5 x 0.75	5.8 - 5.9	6.0 - 6.1	6.1 - 6.2	0.8
0011100..	# 10 - 24	0010050..	M 5 x 0.8	10	M 8 x 1.0	7.1 - 7.2	7.3 - 7.5	7.5 - 7.6	1.0
0013100..	# 10 - 32								
0012064..	U 1/4 - 20	0010060..	M 6 x 1.0	12	M 9 x 1.0	8.1 - 8.2	8.3 - 8.5	8.5 - 8.6	1.3
0014064..	U 1/4 - 28								
0012080..	U 5/16 - 18	0010080..	M 8 x 1.25	15	M 12 x 1.5	10.6 - 10.8	11.0 - 11.2	11.2 - 11.4	1.4
0014080..	U 5/16 - 24								
0012095..	U 3/8 - 16	0010100..	M 10 x 1.5	18	M 14 x 1.5	12.6 - 12.8	13.0 - 13.3	13.2 - 13.4	1.5
0014095..	U 3/8 - 24								
0012111..	U 7/16 - 14	0010120..	M 12 x 1.75	22	M 16 x 1.5	14.6 - 14.8	15.0 - 15.3	15.2 - 15.4	1.8
0014111..	U 7/16 - 20								
0012127..	U 1/2 - 13	0010140..	M 14 x 2.0	24	M 18 x 1.5	16.6 - 16.8	17.0 - 17.3	17.2 - 17.5	1.9
0014127..	U 1/2 - 20								
0012159..	U 5/8 - 11	0010160..	M 16 x 2.0	22	M 20 x 1.5	18.6 - 18.8	19.0 - 19.3	19.2 - 19.5	2.2
0014159..	U 5/8 - 18								
0012190..	U 3/4 - 10	0010180..	M 18 x 2.5	24	M 22 x 1.5	20.6 - 20.8	21.0 - 21.3	21.2 - 21.5	2.5
0014190..	U 3/4 - 16								
		0010200..	M 20 x 2.5	27	M 26 x 1.5	24.6 - 24.8	25.0 - 25.3	25.2 - 25.2	2.8

訂購方式：編號+長度+材質

例： UNF 10-32 碳鋼 : 0013100 10 16
 M 3x0.5 不鏽鋼 : 0010030 06 40
 M 4x0.7 銅 : 0010040 08 80

材質： 16=鋼製，三價鍍五彩

40=不鏽鋼
 80=銅