

開槽薄壁型自攻螺紋襯套主要特性:

開槽薄壁型自攻螺紋襯套主要適用範圍廣泛，可切削軟金屬和塑膠。

- 最高的抗脫拉強度
- 適用於金屬與塑膠範圍廣泛
- 優越的抗震性
- 簡單的安裝設備

高抗脫拉強度，在軟金屬與塑膠形成"外V型螺紋"，能快速的裝入及鎖入基礎材料中，

它們能抵抗高震動亦不失性能。


高品質內螺紋耐磨，

符合美規標準精度 2B，ISO 6H標準。

自攻螺紋襯套是硬度高的金屬，

材質有：不鏽鋼、鋼或黃銅

長度有：標準長、短

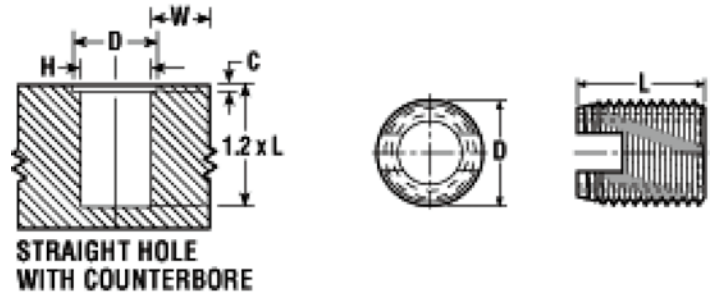

美制牙		M 公制牙		L 全長	外 牙 D x P	H			C
編 號	內 牙 D x P	編 號	內 牙 D x P			塑膠 鑽頭孔徑	鋁合金 鑽頭孔徑	鑄鐵 鑽頭孔徑	
0021040..	# 4 - 40	0020030..	M 3 x 0.5	6	M 4.5 - 0.5	4.0 - 4.1	4.1 - 4.2	4.2 - 4.3	0.8
0021060..	# 6 - 32	0020035..	M 3.5 x 0.6	6	M 5 - 0.75	4.5 - 4.6	4.6 - 4.7	4.7 - 4.8	0.8
0021080..	# 8 - 32	0020040..	M 4 x 0.7	8	M 6 - 0.7	5.3 - 5.4	5.4 - 5.6	5.6 - 5.7	0.8
0021100..	# 10 - 24	0020050..	M 5 x 0.8	8	M 7 - 0.8	6.3 - 6.4	6.4 - 6.6	6.6 - 6.7	1.0
0023100..	# 10 - 32								
0024064..	U 1/4 - 28	0020060..	M 6 x 1.0	10	M 8 - 1.0	7.1 - 7.2	7.3 - 7.5	7.5 - 7.6	1.3
0022080..	U 5/16 - 18	0020080..	M 8 x 1.25	14	M 10 - 1.25	9.0 - 9.2	9.2 - 9.3	9.3 - 9.4	1.4
0024080..	U 5/16 - 24								
0022095..	U 3/8 - 16	0020100..	M 10 x 1.5	15	M 12 - 1.5	10.6 - 10.8	11 - 11.2	11.2 - 11.4	1.5
0024095..	U 3/8 - 24								

訂購方式：編號+長度+材質

材質：16=鋼製，三價鍍五彩

例：M 3x0.5 碳鋼：0020030 06 16

40=不鏽鋼

M 3x0.5 不鏽鋼：0010030 06 40

80=銅

M 4x0.7 銅：0010040 08 80