

三孔型自攻螺紋襯套主要特性:

三孔型自攻螺紋襯套設計主要使用於：
高強度材料以及軟金屬和塑料



- 最高的抗脫拉強度
- 適合高強度的材料
- 優越的抗震性
- 簡單的安裝設備
- 可供軍用標準認證

高抗脫拉強度，在軟金屬與塑膠形成"外V型螺紋"，
自攻、自鎖到基礎材料，

它們能抵抗高震動亦不失性能。


高品質內螺紋耐磨，

符合美規標準精度 2B，ISO 6H標準。

自攻螺紋襯套是硬度高的金屬，

材質有：不鏽鋼、鋼

長度有：標準長、短

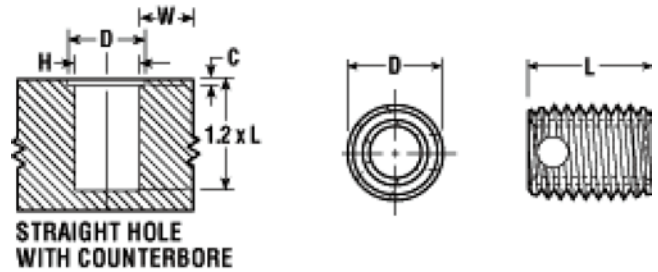

美制牙		M 公制牙		L		外牙 D x P	H		C
編 號	內 牙 D x P	編 號	內 牙 D x P	HAV	HAN		鋁合金 鑽頭孔徑	鑄鐵 鑽頭孔徑	
...1040...	# 4 - 40	...0030...	M 3 x 0.5	4	6	M 5 - 0.6	4.6 - 4.7	4.7 - 4.8	0.8
...1080...	# 8 - 32	...0040...	M 4 x 0.7	6	8	M 6.5 - 0.8	6.0 - 6.1	6.1 - 6.2	0.8
...1100...	# 10 - 24	...0050...	M 5 x 0.8	7	10	M 8 - 1.0	7.4 - 7.5	7.6 - 7.7	1.0
...3100...	# 10 - 32								
...2064...	U 1/4 - 20	...0060...	M 6 x 1.0	8	12	M 10 - 1.5	9.3 - 9.4	9.5 - 9.6	1.3
...4064...	U 1/4 - 28								
...2080...	U 5/16 - 18	...0080...	M 8 x 1.25	9	14	M 12 - 1.5	11.1 - 11.3	11.3 - 11.5	1.4
...4080...	U 5/16 - 24								
...2095...	U 3/8 - 16	...0100...	M 10 x 1.5	10	18	M 14 - 1.5	13.1 - 13.3	13.3 - 13.5	1.5
...4095...	U 3/8 - 24								
...2111...	U 7/16 - 14	...0120...	M 12 x 1.75	12	22	M 16 - 1.75	15.0 - 16.2	15.3 - 15.5	1.8
...4111...	U 7/16 - 20								
...2127...	U 1/2 - 13	...0140...	M 14 x 2.0	14	24	M 18 - 2.0	17.0 - 17.2	17.3 - 17.5	1.9
...4127...	U 1/2 - 20								

訂購方式：型號+編號+長度+材質

型號：HAV=004 HAN=005

例：HAV 型UNF 10-32 碳鋼 : 004 3100 07 16

材質：16=鋼製，三價鍍五彩

HAN 型M 3x0.5 不鏽鋼：005 0030 06 40

40=不鏽鋼